



LED-Innenraumbeleuchtung

LED Indoor lighting



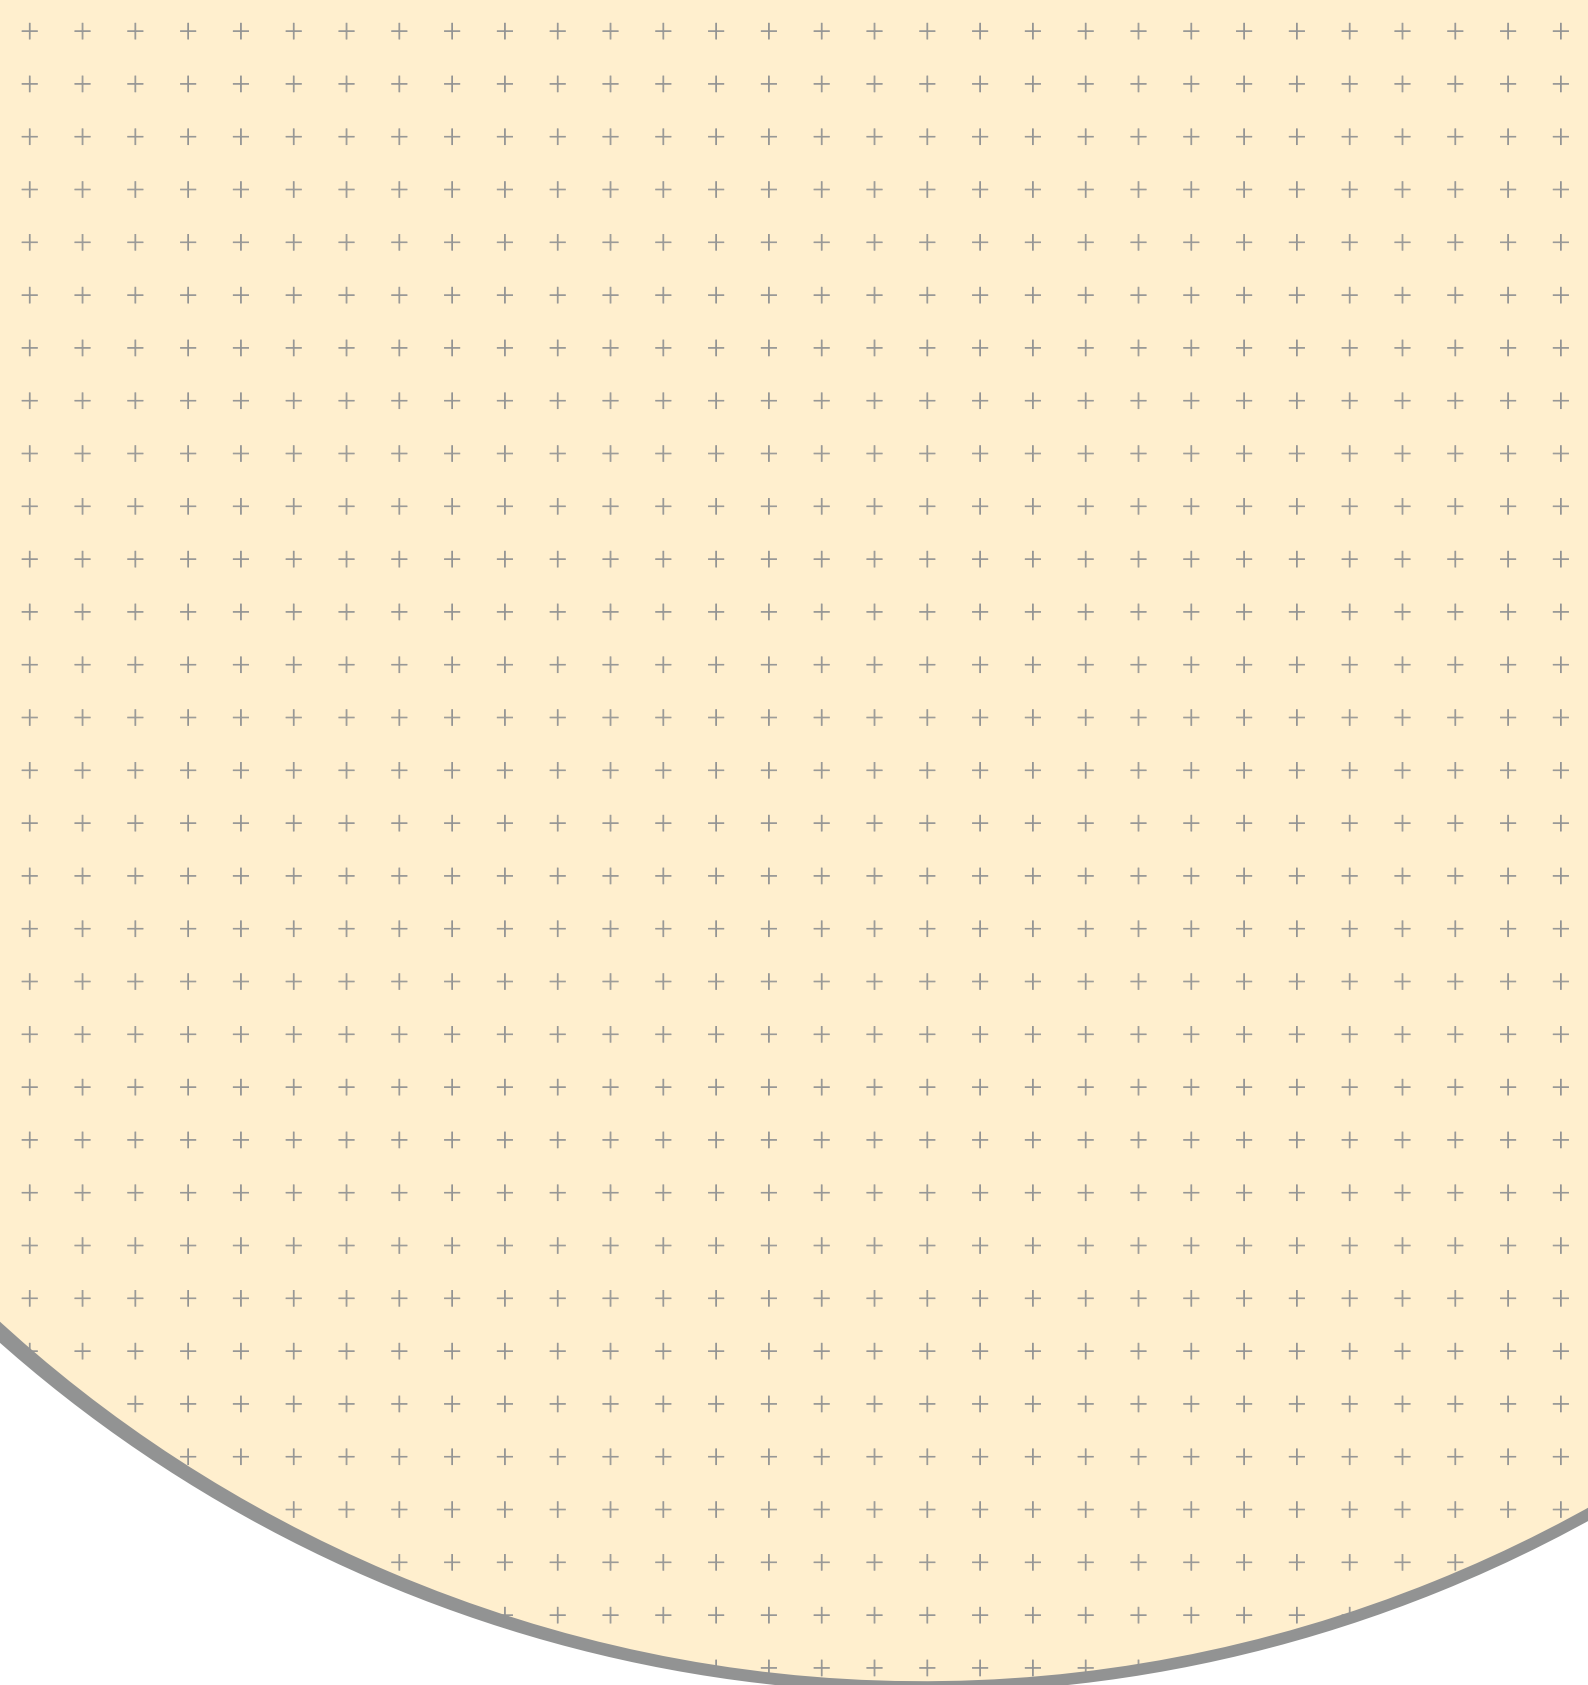

SLTEC

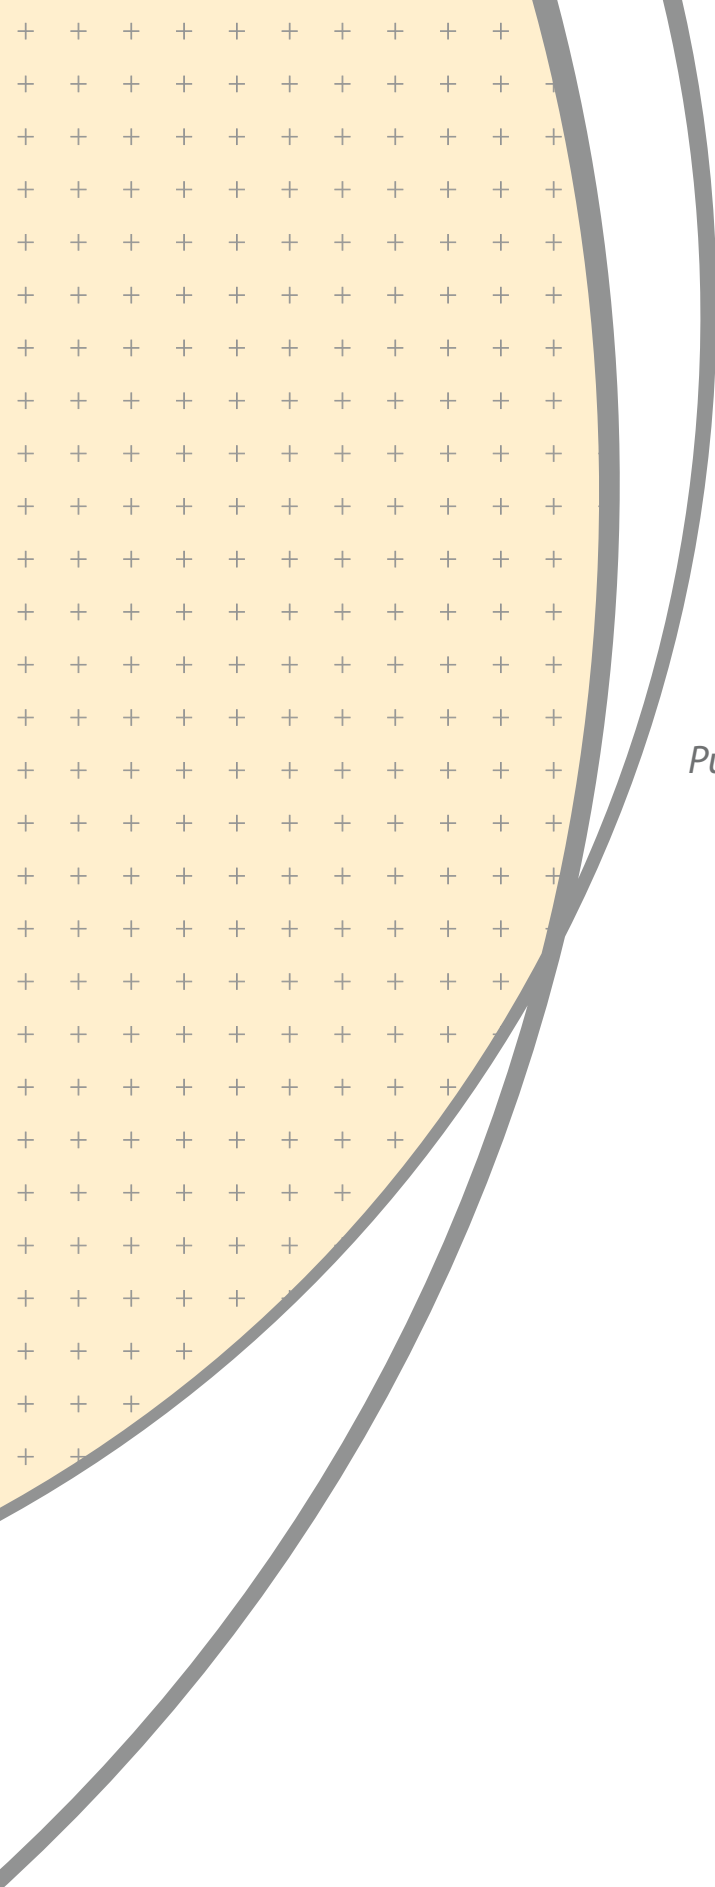

Ceiling lights

4

Deckenleuchten

Floor and Wall lights

13


Flur- und Wandleuchten

Dot lights

16

Punktleuchten

SLT-30A
SLT-30C
SLT-30D



SLT-30A

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 3 x 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 120° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |



SLT-30C


| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 5 x 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 120° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |



SLT-30D

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 5 x 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 45° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |

SLT-31A
 SLT-31C
 SLT-31D



SLT-31A

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 3 x 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 120° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |



SLT-31C


| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 5 x 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 120° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |



SLT-31D

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 5 x 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 45° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |

SLT-32A
SLT-32C
SLT-32D

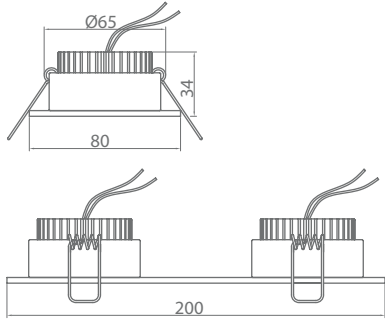

SLT-32A

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 2 x 3 x 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 120° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |



SLT-32C


| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 2 x 5 x 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 120° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |



SLT-32D

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 2 x 5 x 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 45° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |

SLT-33A
SLT-33C
SLT-33D

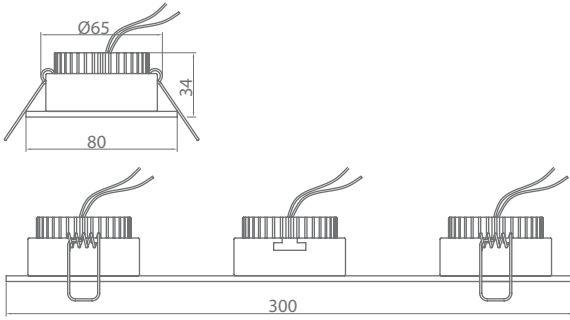

SLT-33A

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 3 x 3 x 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 120° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |




SLT-33C

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 3 x 5 x 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 120° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |




SLT-33D

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 3 x 5 x 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 45° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |




SLT-20

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 3 x 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 45° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |




SLT-34

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 3 x 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 45° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |

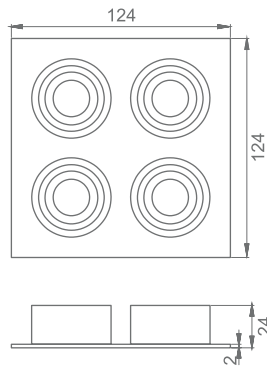


SLT-21

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 4 x 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 45° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |

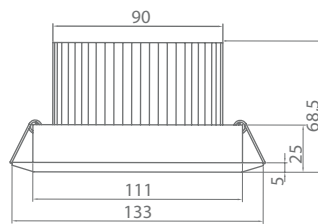


SLT-22

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 9 x 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 45° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |

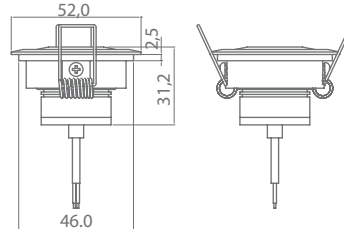


SLT-08

| | |
|--|---|
| working voltage <i>Betriebsspannung</i> | 12V DC |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 1W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 15° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |

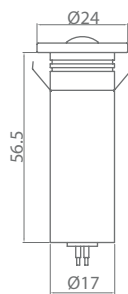


SLT-05

| | |
|--|---|
| working voltage <i>Betriebsspannung</i> | 5V DC |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 1W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 60° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |




SLT-01

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 110° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 55 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |




SLT-02

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 60° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 55 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |




SLT-03

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 110° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 55 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |

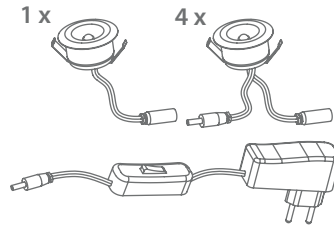

SLT-01 5er Set

| | |
|---|---|
| Power supply Input Netzteil Eingang | 110~250V AC 50~60Hz |
| Power supply output Netzteil Ausgang | 350mA |
| LED power LED Leistung | 5 x 1W |
| beam angle Abstrahlwinkel | 110° |
| available colors Lichtfarbe | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code Schutzart | IP 20 |
| safety class Schutzklasse | I |

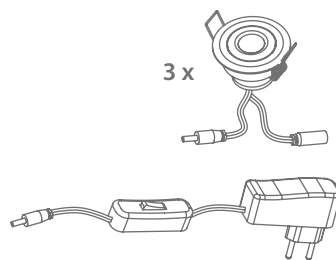

SLT-08 3er Set

| | |
|---|---|
| Power supply Input Netzteil Eingang | 110~250V AC 50~60Hz |
| Power supply output Netzteil Ausgang | 12V DC |
| LED power LED Leistung | 3 x 1W |
| beam angle Abstrahlwinkel | 15° |
| available colors Lichtfarbe | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code Schutzart | IP 20 |
| safety class Schutzklasse | I |



SLN-02

working current
Betriebsstrom 350 mA



LED power
LED Leistung 1 W

beam angle
Abstrahlwinkel 120°

available colors
Lichtfarbe cool white | white | warm white
red | amber | blue | green

IP Code
Schutzart IP 20

safety class
Schutzklasse III

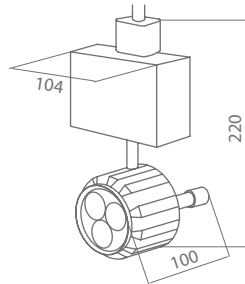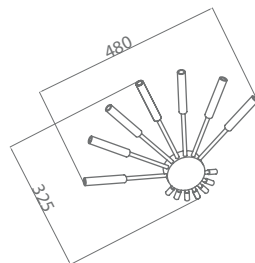

SLN-04

working voltage
Betriebsspannung 110 ~ 250V AC

LED power
LED Leistung 3 x 1 W

beam angle
Abstrahlwinkel 45°

available colors
Lichtfarbe cool white | white | warm white
red | amber | blue | green

IP Code
Schutzart IP 55

safety class
Schutzklasse I



SLN-05

working voltage
Betriebsspannung 110 ~ 250V AC


LED power
LED Leistung 7 x 1 W

beam angle
Abstrahlwinkel 120°

available colors
Lichtfarbe red | blue | green


IP Code
Schutzart IP 55

safety class
Schutzklasse I

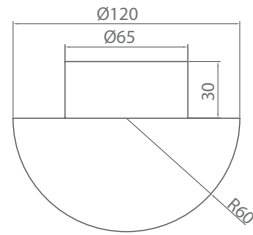

SLN-03

| | |
|--|---|
| working voltage <i>Betriebsspannung</i> | 110~250V AC |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 6 x 1W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 120° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | I |



SLN-01

| | |
|--|---|
| working voltage <i>Betriebsspannung</i> | 110~250V AC |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 3 x 1W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 120° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | I |




SLN-X02



| | |
|--|---------------------------------|
| working voltage <i>Betriebsspannung</i> | 12V DC |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 1,5W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 120° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |



SLN-X03


| | |
|--|---------------------------------|
| working voltage <i>Betriebsspannung</i> | 12V DC |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 2,5W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 60° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |






SLB-22

| | |
|--|---|
| working voltage <i>Betriebsspannung</i> | 5V DC |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 1,5W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 180° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 20 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |




SLM110-A-1W

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 1W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 110° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 44 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |




SLM110-A-0,5W

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 150 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 0,5W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 140° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 44 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |

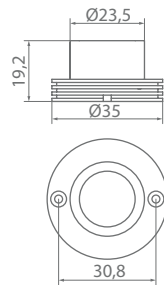


SLM-15

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 15° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 54 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |

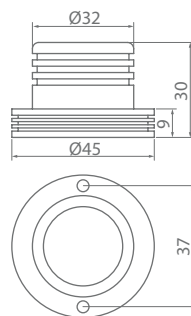


SLM-30/RGB

| | |
|---|------------|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 3 x 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 3W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 30° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | RGB |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 54 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |



SLM-45

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 45° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 54 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |





SLM-60-1W

| | |
|---|---|
| working current <i>Betriebsstrom</i> | 350 mA |
| LED power <i>LED Leistung</i> | 1 W |
| beam angle <i>Abstrahlwinkel</i> | 60° |
| available colors <i>Lichtfarbe</i> | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code <i>Schutzart</i> | IP 54 |
| safety class <i>Schutzklasse</i> | III |



SLM-110A 5er set

| | |
|---|---|
| Power supply Input Netzteil Eingang | 110 - 250V AC 50 - 60Hz |
| Power supply output Netzteil Ausgang | 350 mA |
| LED power LED Leistung | 5 x 1W |
| beam angle Abstrahlwinkel | 110° |
| available colors Lichtfarbe | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code Schutzart | IP 20 |
| safety class Schutzklasse | I |

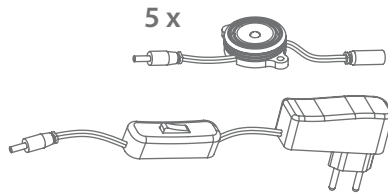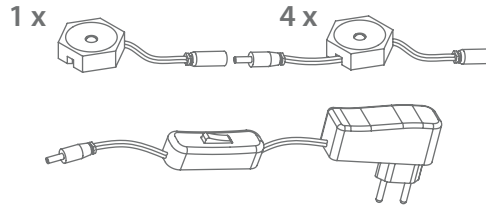


SLM-21 5er set


| | |
|---|---|
| Power supply Input Netzteil Eingang | 110 - 250V AC 50 - 60Hz |
| Power supply output Netzteil Ausgang | 12V DC |
| LED power LED Leistung | 5 x 1W |
| beam angle Abstrahlwinkel | 110° |
| available colors Lichtfarbe | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code Schutzart | IP 20 |
| safety class Schutzklasse | I |



SLM-01C 5er set

| | |
|---|---|
| Power supply Input Netzteil Eingang | 110 - 250V AC 50 - 60 Hz |
| Power supply output Netzteil Ausgang | 24V DC |
| LED power LED Leistung | 5 x 1,5W |
| beam angle Abstrahlwinkel | 120° |
| available colors Lichtfarbe | cool white white warm white red amber blue green |
| IP Code Schutzart | IP 20 |
| safety class Schutzklasse | I |

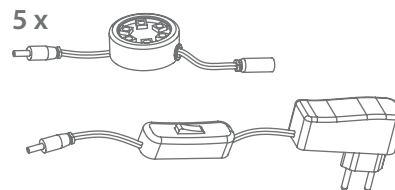

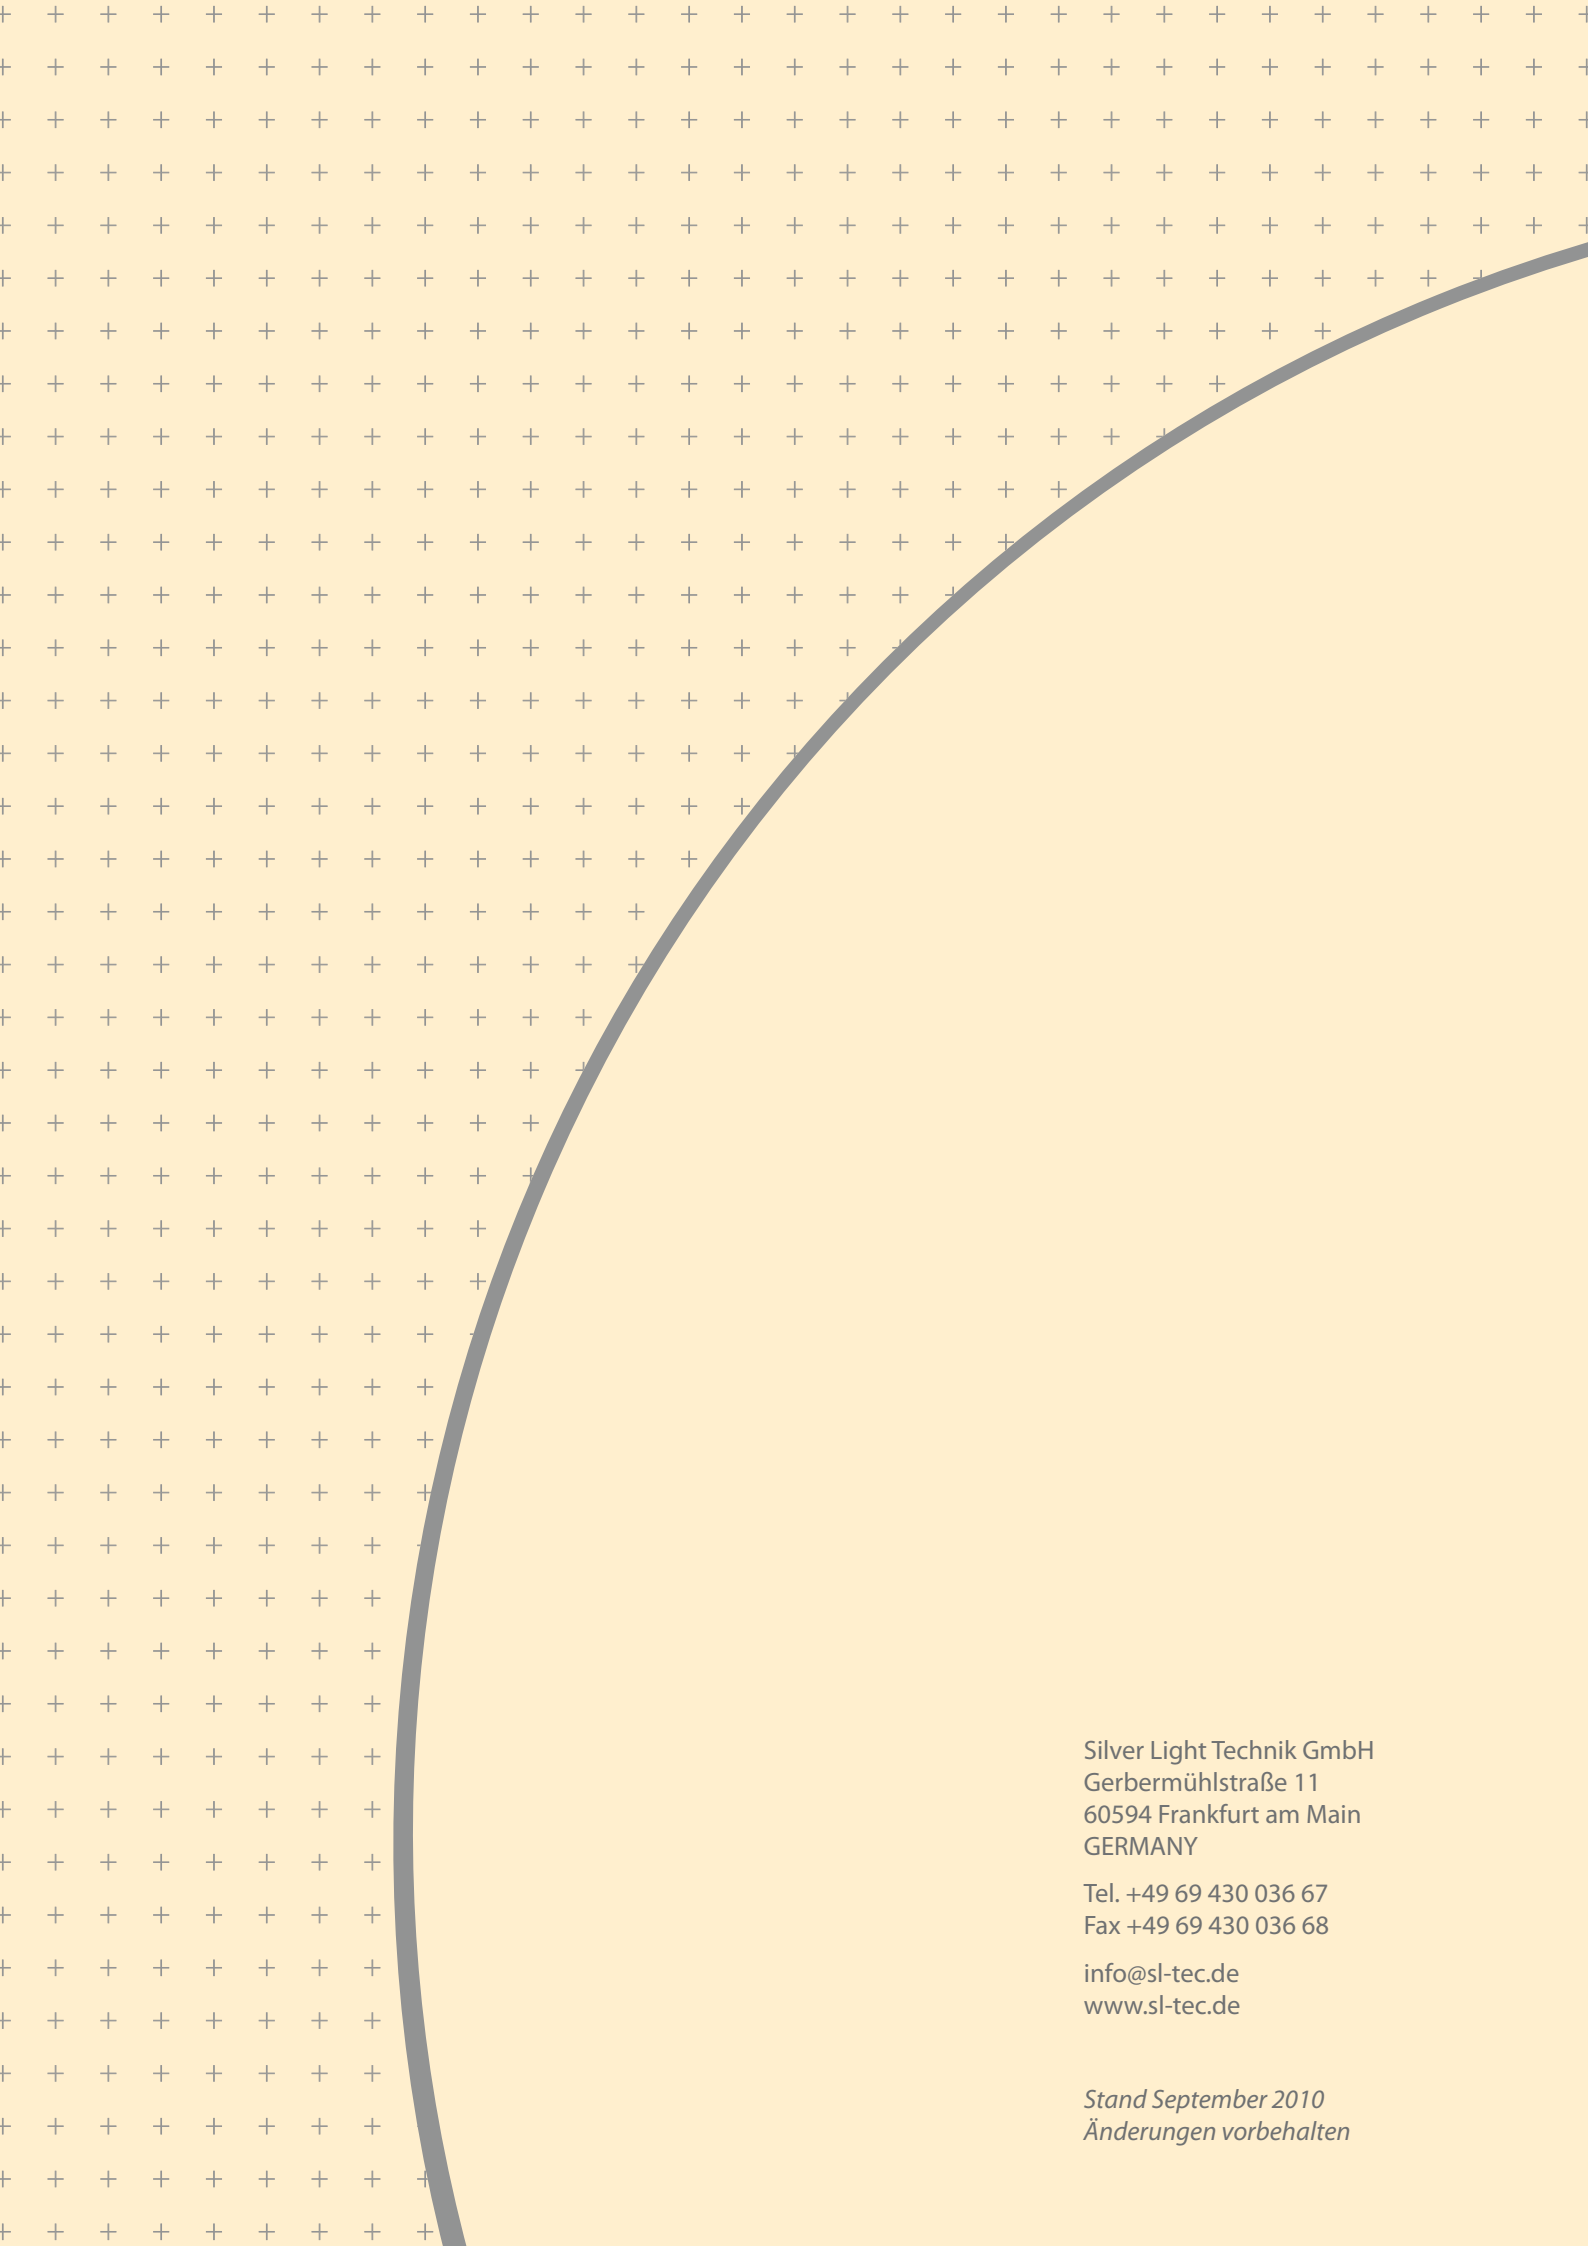

Silver Light Technik GmbH
Gerbermühlstraße 11
60594 Frankfurt am Main
GERMANY

Tel. +49 69 430 036 67
Fax +49 69 430 036 68

info@sl-tec.de
www.sl-tec.de

*Stand September 2010
Änderungen vorbehalten*