





LED-Module für Lichtwerbung

LED modules for illuminated advertising

A 3D rendering of the word 'SUCCESS' in large, white, block letters with blue sides, mounted on a light-colored wall. The letters are illuminated from below, creating a strong shadow and a bright glow. The background of the sign is a light blue color with a grid of small grey plus signs.

SUCCESS

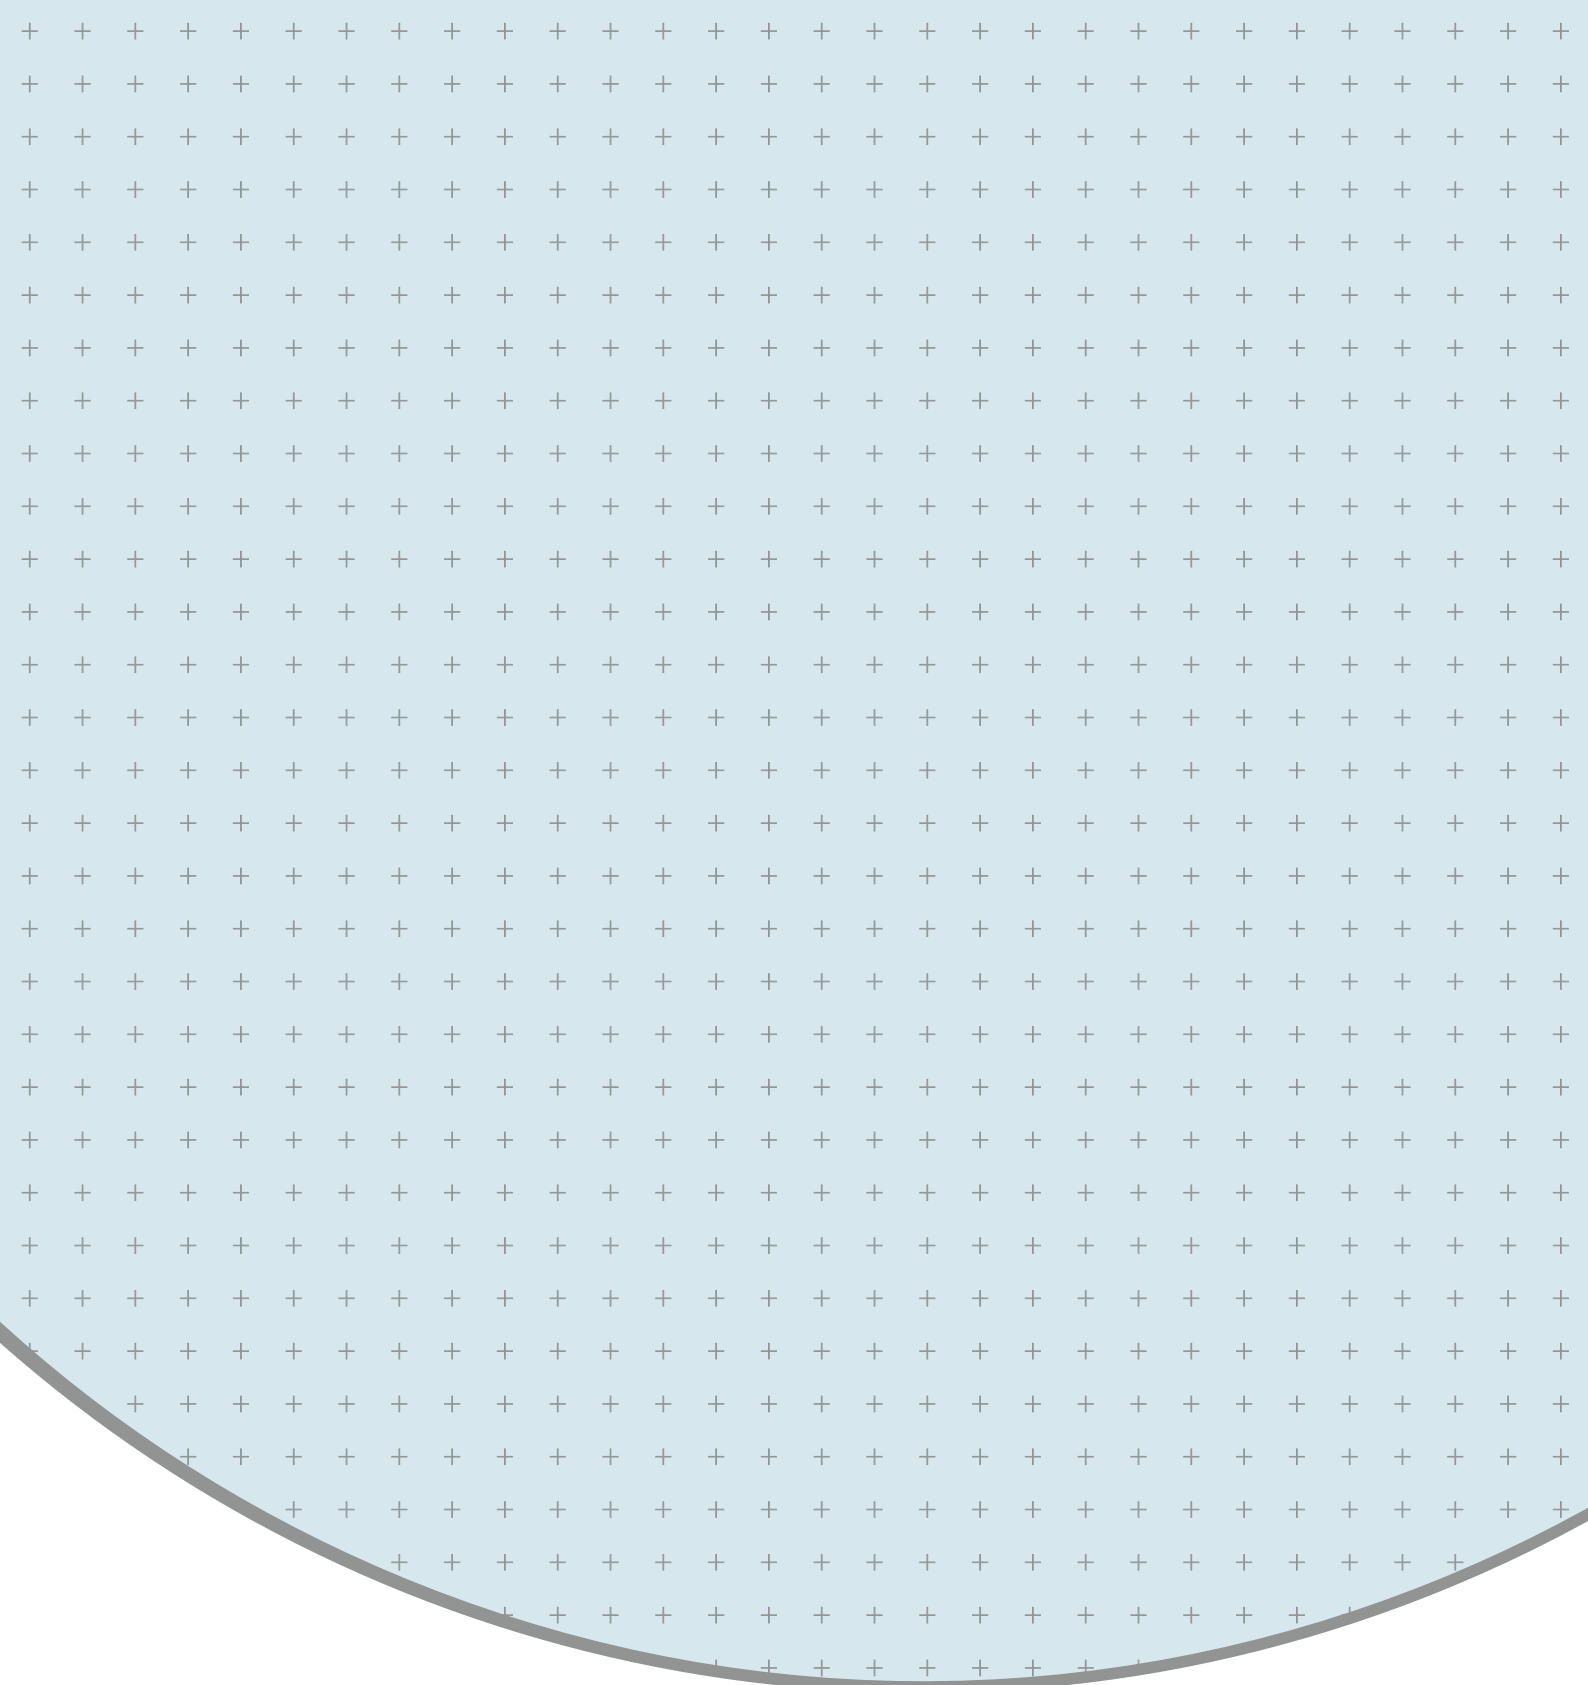

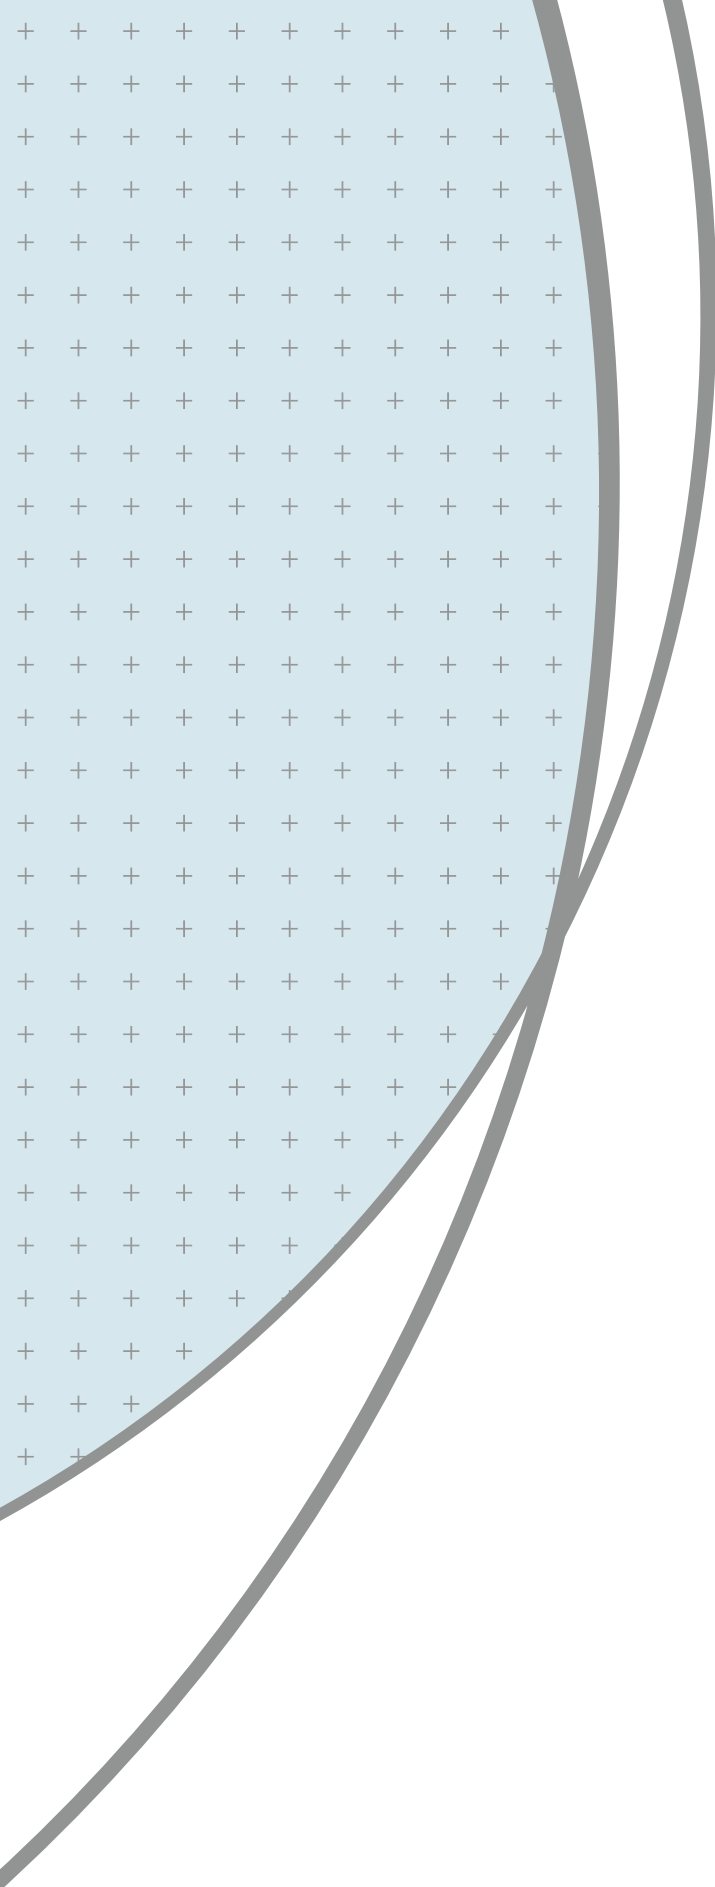

For larger dimensions


4

Für größere Abmessungen

For smaller dimensions



8

Für kleinere Abmessungen

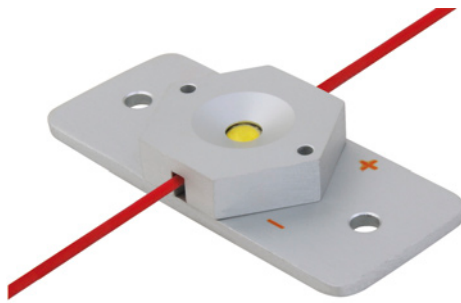


SLM110-A-0,5W

working current <i>Betriebsstrom</i>	150 mA
LED power <i>LED Leistung</i>	0,5W
beam angle <i>Abstrahlwinkel</i>	140°
available colors <i>Lichtfarbe</i>	cool white white warm white red amber blue green
IP Code <i>Schutzart</i>	IP 44
safety class <i>Schutzklasse</i>	III





SLM110-A-1W

working current <i>Betriebsstrom</i>	350 mA
LED power <i>LED Leistung</i>	1W
beam angle <i>Abstrahlwinkel</i>	110°
available colors <i>Lichtfarbe</i>	cool white white warm white red amber blue green
IP Code <i>Schutzart</i>	IP 44
safety class <i>Schutzklasse</i>	III

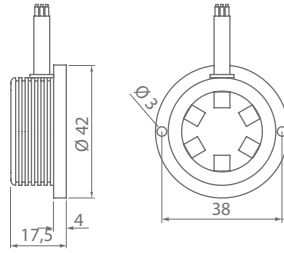


SLM-01B

working voltage <i>Betriebsspannung</i>	24V DC
LED power <i>LED Leistung</i>	1,5W
beam angle <i>Abstrahlwinkel</i>	120°
available colors <i>Lichtfarbe</i>	cool white white warm white red amber blue green RGB
IP Code <i>Schutzart</i>	IP 65
safety class <i>Schutzklasse</i>	III

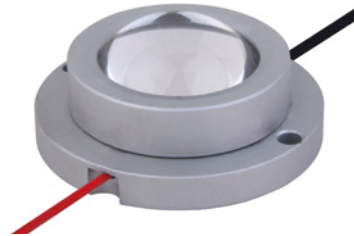


SLM-12B

working voltage <i>Betriebsspannung</i>	350 mA
LED power <i>LED Leistung</i>	1 W
beam angle <i>Abstrahlwinkel</i>	60°
available colors <i>Lichtfarbe</i>	cool white white warm white red amber blue green
IP Code <i>Schutzart</i>	IP 65
safety class <i>Schutzklasse</i>	III




SLM-12C

working voltage <i>Betriebsspannung</i>	12V DC
LED power <i>LED Leistung</i>	1 W
beam angle <i>Abstrahlwinkel</i>	60°
available colors <i>Lichtfarbe</i>	cool white white warm white red amber blue green
IP Code <i>Schutzart</i>	IP 65
safety class <i>Schutzklasse</i>	III




SLM-60-1W

working current <i>Betriebsstrom</i>	350 mA
LED power <i>LED Leistung</i>	1 W
beam angle <i>Abstrahlwinkel</i>	60°
available colors <i>Lichtfarbe</i>	cool white white warm white red amber blue green
IP Code <i>Schutzart</i>	IP 54
safety class <i>Schutzklasse</i>	III




SLM-45

working current <i>Betriebsstrom</i>	350 mA
LED power <i>LED Leistung</i>	1 W
beam angle <i>Abstrahlwinkel</i>	45°
available colors <i>Lichtfarbe</i>	cool white white warm white red amber blue green
IP Code <i>Schutzart</i>	IP 54
safety class <i>Schutzklasse</i>	III

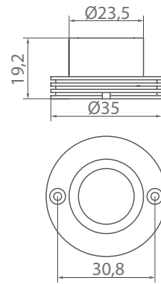


SLM-15

working current <i>Betriebsstrom</i>	350 mA
LED power <i>LED Leistung</i>	1 W
beam angle <i>Abstrahlwinkel</i>	15°
available colors <i>Lichtfarbe</i>	cool white white warm white red amber blue green
IP Code <i>Schutzart</i>	IP 54
safety class <i>Schutzklasse</i>	III

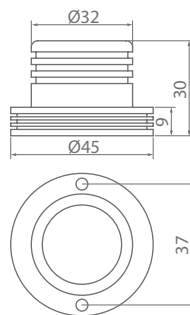


SLM-30/RGB

working current <i>Betriebsstrom</i>	3 x 350 mA
LED power <i>LED Leistung</i>	3 W
beam angle <i>Abstrahlwinkel</i>	30°
available colors <i>Lichtfarbe</i>	RGB
IP Code <i>Schutzart</i>	IP 54
safety class <i>Schutzklasse</i>	III

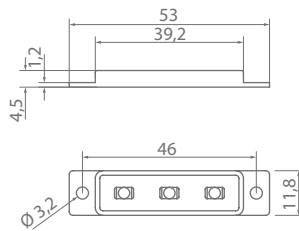


SLM-53

working voltage <i>Betriebsspannung</i>	12V DC
working current <i>Betriebsstrom</i>	20 mA
LED power <i>LED Leistung</i>	0,24W
beam angle <i>Abstrahlwinkel</i>	120°
available colors <i>Lichtfarbe</i>	cool white white warm white red amber blue green
IP Code <i>Schutzart</i>	IP 65
safety class <i>Schutzklasse</i>	III

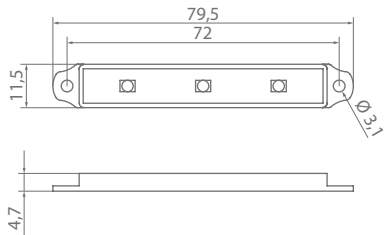

SLM-54

working voltage <i>Betriebsspannung</i>	12V DC
working current <i>Betriebsstrom</i>	20 mA
LED power <i>LED Leistung</i>	0,24W
beam angle <i>Abstrahlwinkel</i>	120°
available colors <i>Lichtfarbe</i>	cool white white warm white red amber blue green
IP Code <i>Schutzart</i>	IP 65
safety class <i>Schutzklasse</i>	III

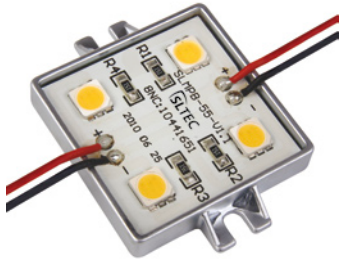

SLM-55

working voltage
Betriebsspannung 12V DC

working current
Betriebsstrom 80 mA




LED power
LED Leistung 1W

beam angle
Abstrahlwinkel 120°

available colors
Lichtfarbe cool white | white | warm white
red | amber | blue | green

IP Code
Schutzart IP 65

safety class
Schutzklasse III

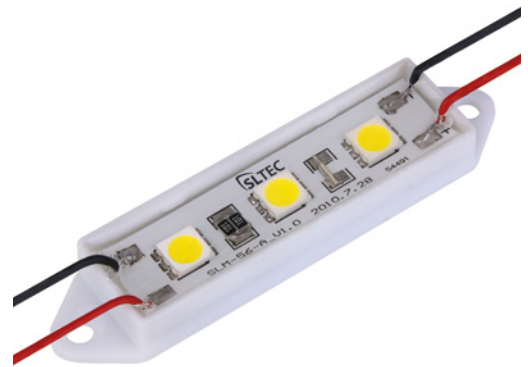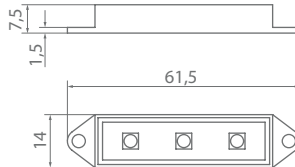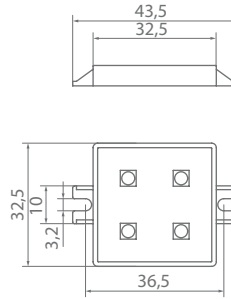

SLM-56A

working voltage
Betriebsspannung 12V DC

working current
Betriebsstrom 60 mA

LED power
LED Leistung 0,72W

beam angle
Abstrahlwinkel 120°

available colors
Lichtfarbe cool white | white | warm white
red | amber | blue | green

IP Code
Schutzart IP 65

safety class
Schutzklasse III



SLM-56B

working voltage
Betriebsspannung 12V DC

working current
Betriebsstrom 20 mA


LED power
LED Leistung 0,24W



beam angle
Abstrahlwinkel 120°

available colors
Lichtfarbe cool white | white | warm white
red | amber | blue | green

IP Code
Schutzart IP 65

safety class
Schutzklasse III

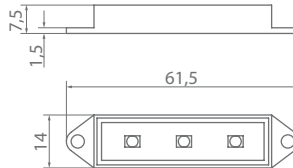

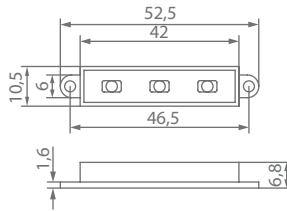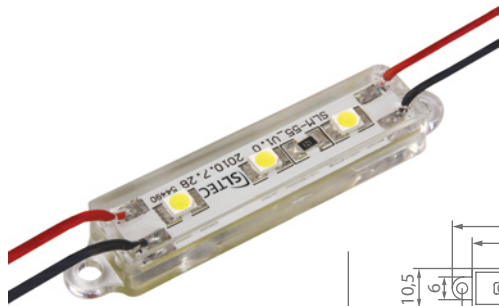

SLM-59

working voltage
Betriebsspannung 12V DC

working current
Betriebsstrom 20 mA



LED power
LED Leistung 0,24W

beam angle
Abstrahlwinkel 120°

available colors
Lichtfarbe cool white | white | warm white
red | amber | blue | green

IP Code
Schutzart IP 65

safety class
Schutzklasse III

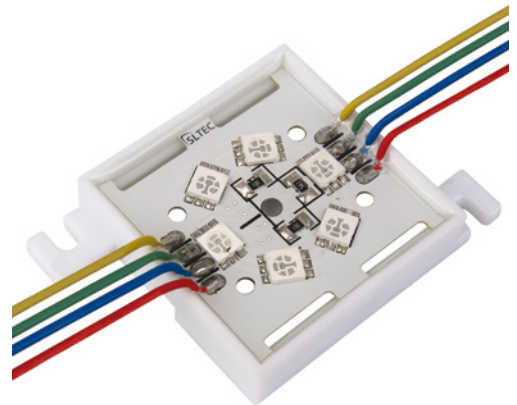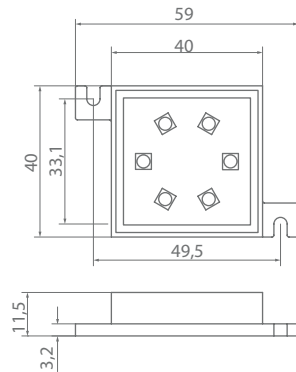

SLM-57A

working voltage
Betriebsspannung 24V DC

LED power
LED Leistung 1,5W

beam angle
Abstrahlwinkel 120°

available colors
Lichtfarbe RGB

IP Code
Schutzart IP 65

safety class
Schutzklasse III



SLM-57B

working voltage
Betriebsspannung 12V DC

working current
Betriebsstrom 40 mA


LED power
LED Leistung 0,48W

beam angle
Abstrahlwinkel 120°

available colors
Lichtfarbe cool white | white | warm white
red | amber | blue | green

IP Code
Schutzart IP 65

safety class
Schutzklasse III

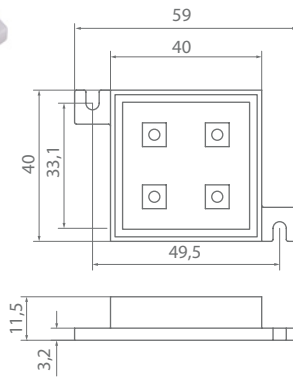

SLM-58A

working voltage
Betriebsspannung 12V DC

working current
Betriebsstrom 60 mA


LED power
LED Leistung 0,72W

beam angle
Abstrahlwinkel 120°

available colors
Lichtfarbe cool white | white | warm white
red | amber | blue | green

IP Code
Schutzart IP 65

safety class
Schutzklasse III

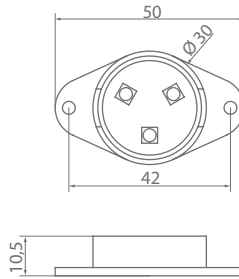

SLM-58B

working voltage
Betriebsspannung 12V DC

working current
Betriebsstrom 40 mA


LED power
LED Leistung 0,5W


beam angle
Abstrahlwinkel 120°

available colors
Lichtfarbe cool white | white | warm white
red | amber | blue | green

IP Code
Schutzart IP 65

safety class
Schutzklasse III

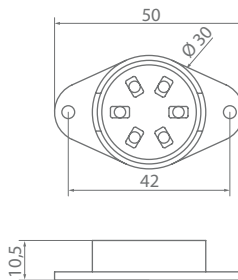

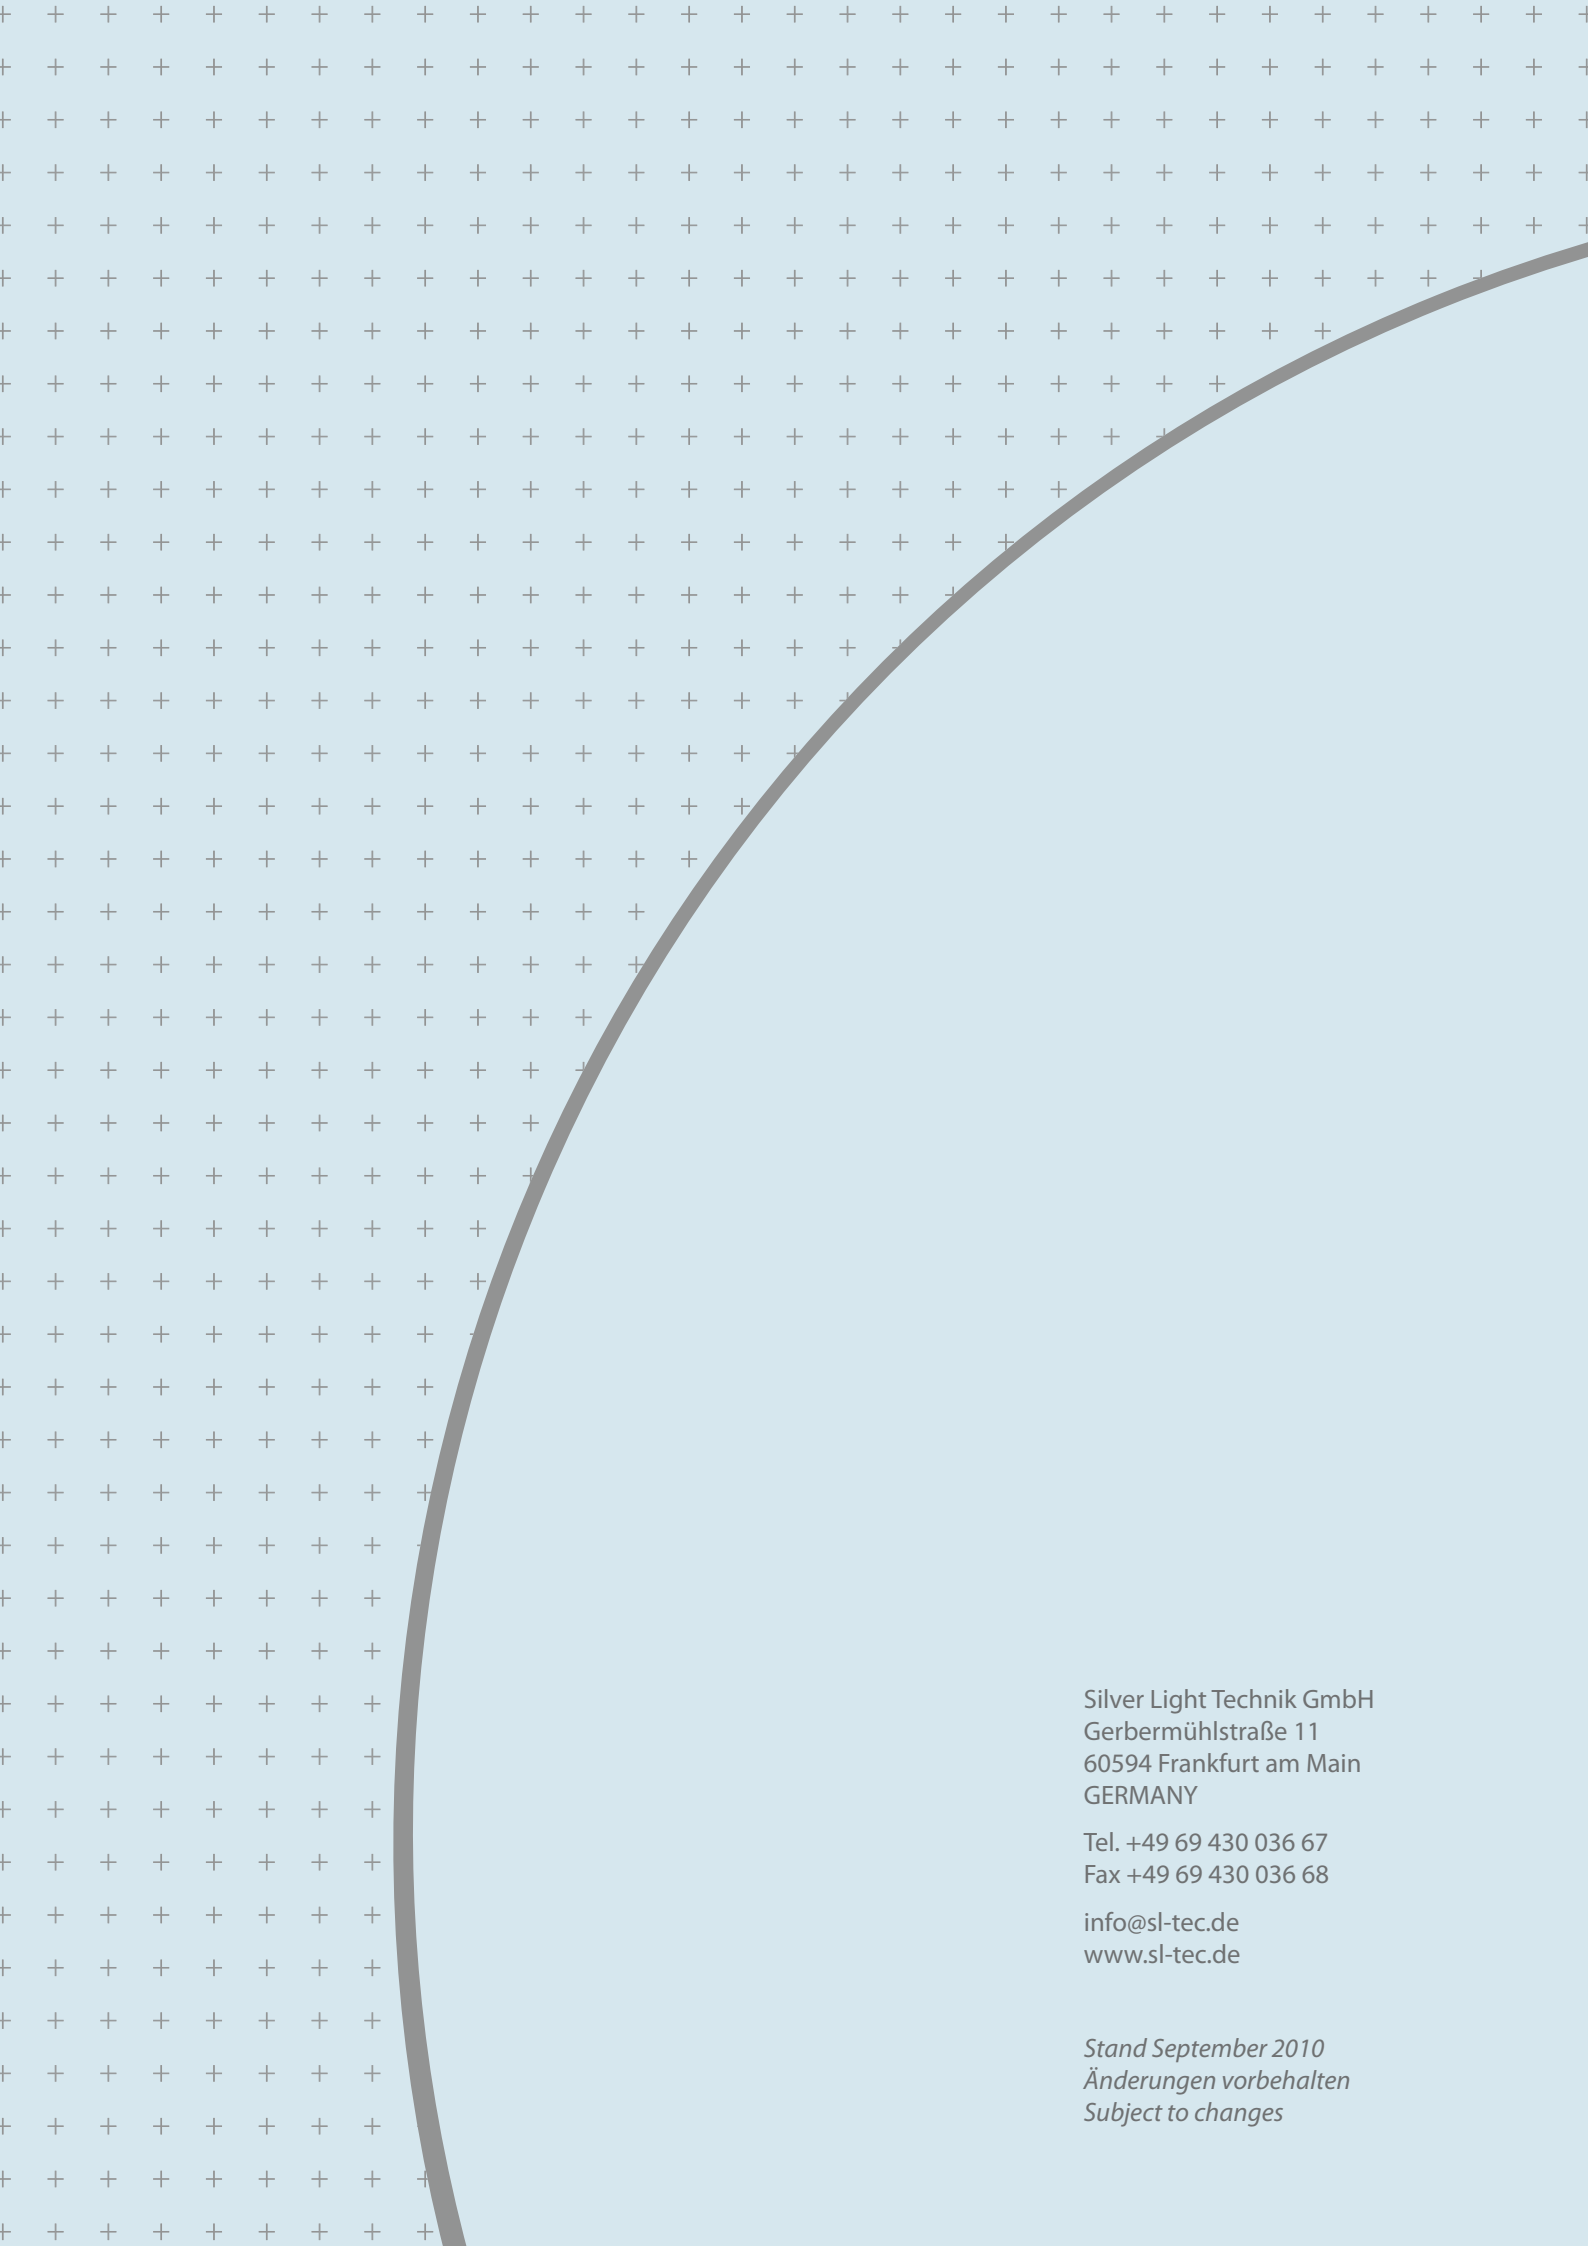

Silver Light Technik GmbH
Gerbermühlstraße 11
60594 Frankfurt am Main
GERMANY

Tel. +49 69 430 036 67
Fax +49 69 430 036 68

info@sl-tec.de
www.sl-tec.de

*Stand September 2010
Änderungen vorbehalten
Subject to changes*